



# ActivePOS®



A **FASY ActivePOS®** rendszert a modern értékesítés automatizálódása és ennek kapcsán felmerülő új vásárlói igények hívták életre. Az **ActivePOS®** különböző hardverkonfigurációkat tesz lehetővé, melyet a felhasználó szabadon állíthat össze saját igényeinek, szükségleteinek megfelelően, s melynek végeredményeként egy könnyen kezelhető, az eladási műveleteket villámgyorsan, gördülékenyen lebonyolító rendszer birtokába kerül.

A **FASY MiniPOS**, a rendszer „lelke”, nem más, mint egy PC-alapú egység, melyhez a robusztus, rendkívül gyors, Elektronikus Naplóval ellátott **Zephyr** adómemóriás nyomtató csatlakozik: műszaki tekintetben tökéletes és eredeti, dizájnjos egységet képezve.

Különböző, standard portok teszik lehetővé a speciális perifériák csatlakozását a felhasználó igényeitől függően: ilyen például a kiváló **FASY VisiPOS** érintőképernyő, mely a **FASY Active POS®** rendszer részeként, de bármely más, hosszú élettartamú, 15" monitort igénylő rendszer részeként is szerepelhet. A **FASY VisiPOS** képernyő tervezése ipari standardok figyelembevételével történt, melyek maximális megbízhatóságot és a piacon levő legtöbb monitornál hosszabb élettartamot (MTBF) garantálnak. Az érintőképernyő stabilitása, ellenálló képessége minden környezetben biztosítja a pontosságot és hosszú élettartamot a használat során.

Az elegáns **Fasy KeyPOS** billentyűzet szintén egyike az opcionálisan csatlakoztatható perifériáknak. Az integrált érintőpados, PS2 billentyűzet ötvözi a hagyományos billentyűzet és az egér legelőnyösebb tulajdonságait, helytakarékosága mellett sokkal ellenállóbb és könnyebben tisztán tartható.

# Műszaki jellemzők ActivePOS®

## MiniPOS

- CPU: VIA 1 GHz- től
- RAM: 512 MB-tól 1 GB- ig
- HDD: Min. 40 GB, 2,5", hosszú élettartam
- Soros I/O: 4 x RS232 (+5/+12 V-ról táplált)
- USB I/O: 4 x 2.0 USB (back panel), 1 x 2.0 USB (front panel)
- Ethernet: 2 x 10/ 100 Base T
- Egyéb portok: 2 x PS2, 1 párhuzamos ESP/EPP/ECP
- Egyéb: Controller video AGP (1024 x 768 XGA), PCI slot, SD-MMC kártyaolvasó, integrált hangszóró (mono)
- Nyomtató egység: Fasy Zephyr Elektronikus Naplóval ellátott, 80 mm-es hőnyomtató
- Vevőkijelző: 2 x 20 alfanumerikus, integrált tornyos vevőkijelző ((C) verzió) vagy 232-remote kijelző, vagy a Zephyr nyomtatóba integrált numerikus kijelző
- Billentyűzet: FASY POS 64/101 billentyűs, PS2 2 x 20 alfanumerikus kezelői kijelzővel
- Méretek: 324 mm (hosszúság) x 302 mm (szélesség) x 190 mm (magasság)
- Tornyos kijelző 334 mm (magasság)

## Zephyr adómemóriás nyomtató

- Hőnyomtató: 80 mm
- Nyomatási sebesség: 150 mm/mp
- Automata papírvágó: integrált, MCBF=106
- Elektronikus Napló: Fasy EJ min. 128 MB
- Papírbevezetés: egyszerűsített
- Érzékelők: papírvég érzékelő, papírkifogyás közeledtét jelző érzékelő
- Tápegység: MiniPOS- tól különálló

## VisiPOS®

- LCD panel: 15.0" (304,1 x 228.1 ) TFT mátrix folyadékkristályos képernyő, XGA, 1024 x 768, színmélység: 16.2 millió, láthatósági szög 120°/110°, Fényerő: 380 cd/mq (max)
- Érintőképernyő:
- Tartóállvány állíthatósága: 3 pozícióban (20°/30°/43°)
- Frontális védettséget csepegő vízbehatolástól (IPX1 )
- WIR chip kártya: ISO 7816
- Integrált USB controller
- Méretek: Képernyő: 370 mm x 300 mm, tartóállvány: 270 mm x 190 mm

## KeyPOS

- PS2 Qwerty kiosztású hagyományos billentyűzet
- billentyű típusa: cherry MX
  - Konfigurálhatóság: 68 programozható billentyű
  - vízhatlanság: frontális cseppálló IPX1
  - Érintőpad: integrált, sx és dx nyomógombos érintőpad
  - Méretek: 410 mm x 195 mm x 45 mm

## Egyéb perifériák

A MiniPOShoz standard portjain keresztül csatlakoztathatunk egyéb perifériákat, vonalkódolvasókat, konyhai nyomtatókat, wire-less access-pointokat.



MiniPOS




VisiPOS®



KeyPOS®



Az Ön partnere:

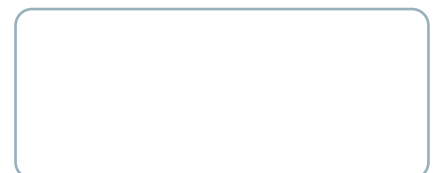

FASY Hungária Kft.

2040 Budaörs,  
Károly Király u. 88.

T +36 23500668

+36 23500669

F +36 23500673

www.fasy-hungaria.hu

fasy-hungaria@t-online.hu